



Heizleistung **pro**tec Flächenheizung mit Heizrohr 17 x 2 mm und Nassestrichüberdeckung

Kennlinienfelder:


Teilung T = 0,05 m

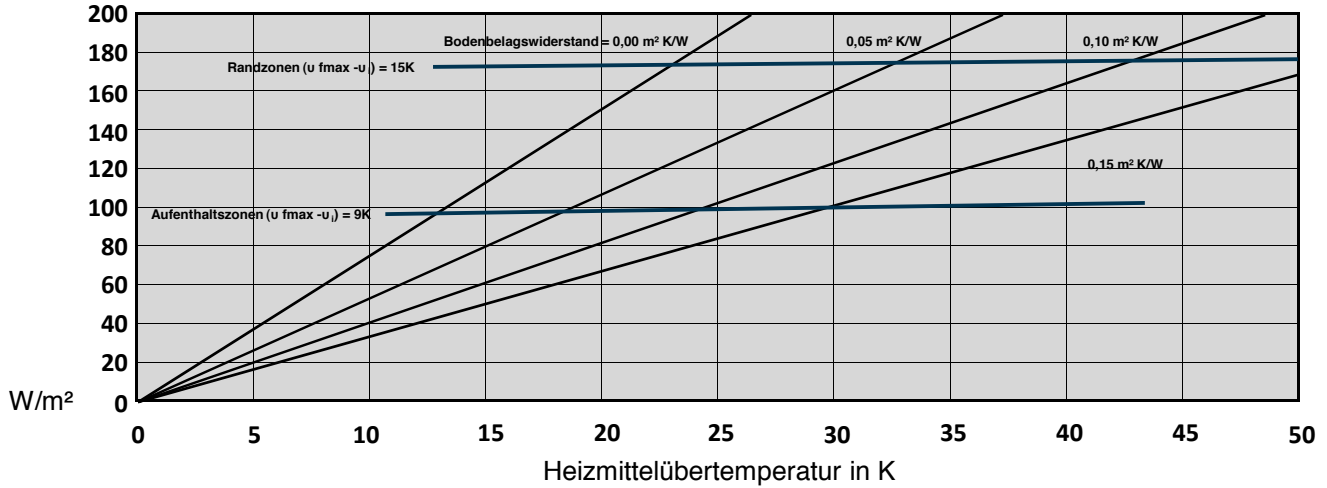

Teilung T = 0,10 m

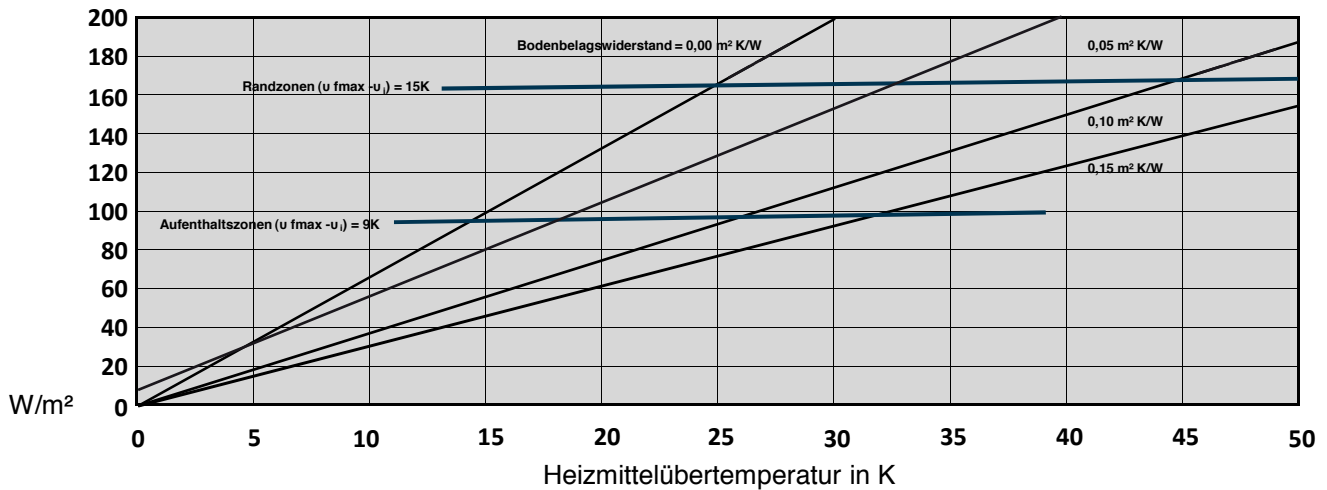


Teilung T = 0,15 m

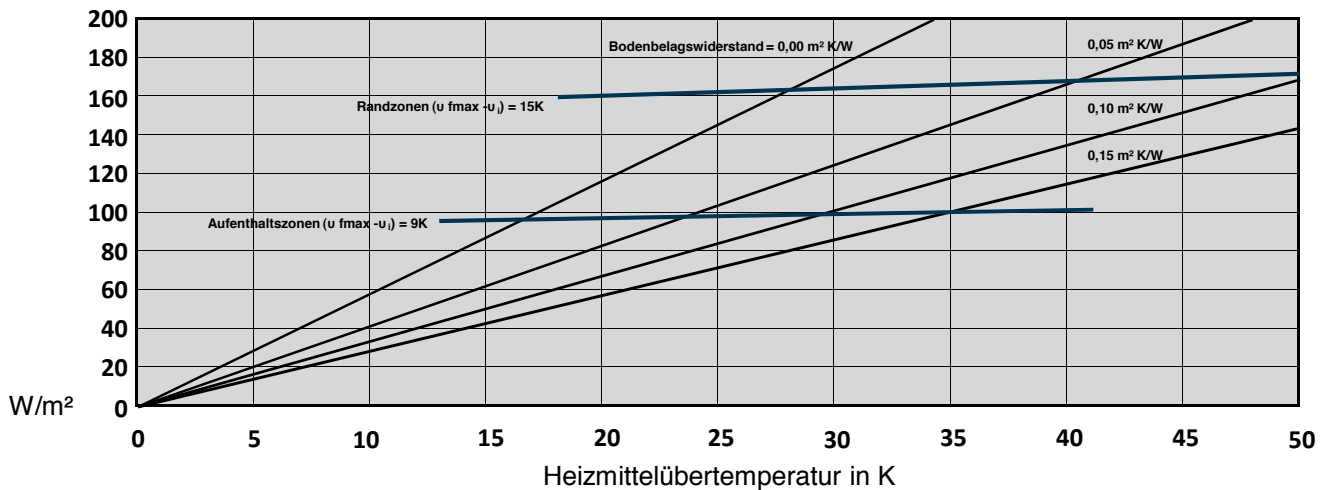


Heizleistung *pro*tec Flächenheizung mit Heizrohr 17 x 2 mm und Nassestrichüberdeckung

Kennlinienfelder:


Teilung T = 0,20 m

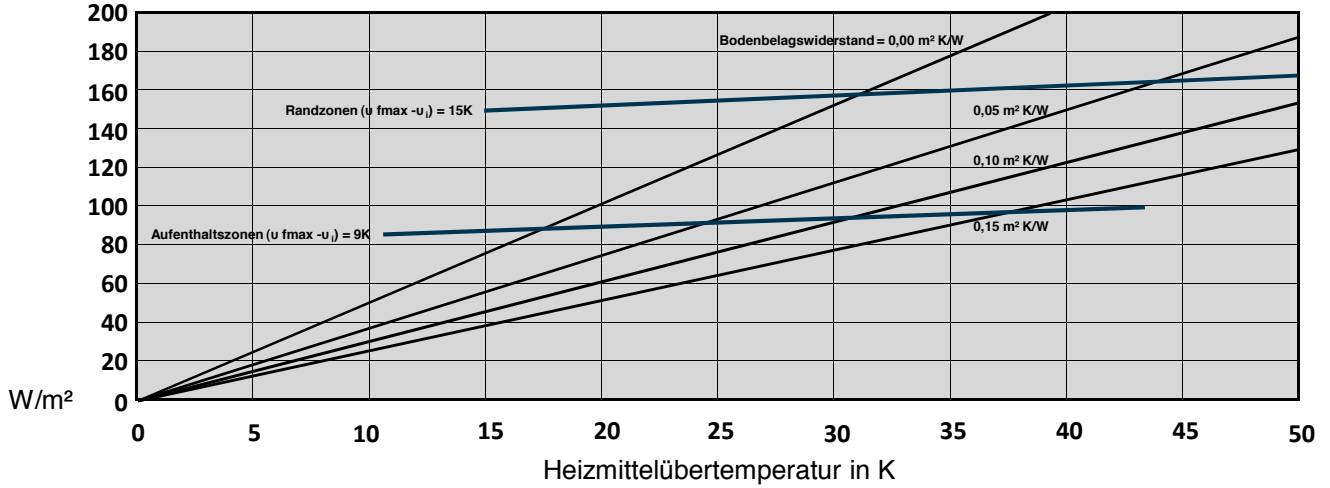

Teilung T = 0,25 m

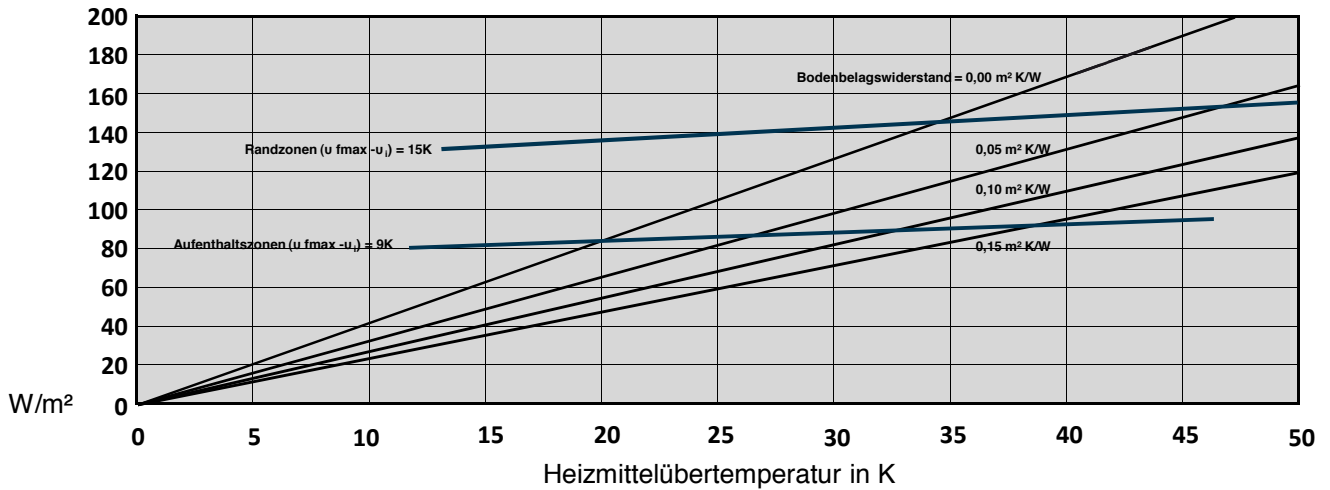


Teilung T = 0,30 m

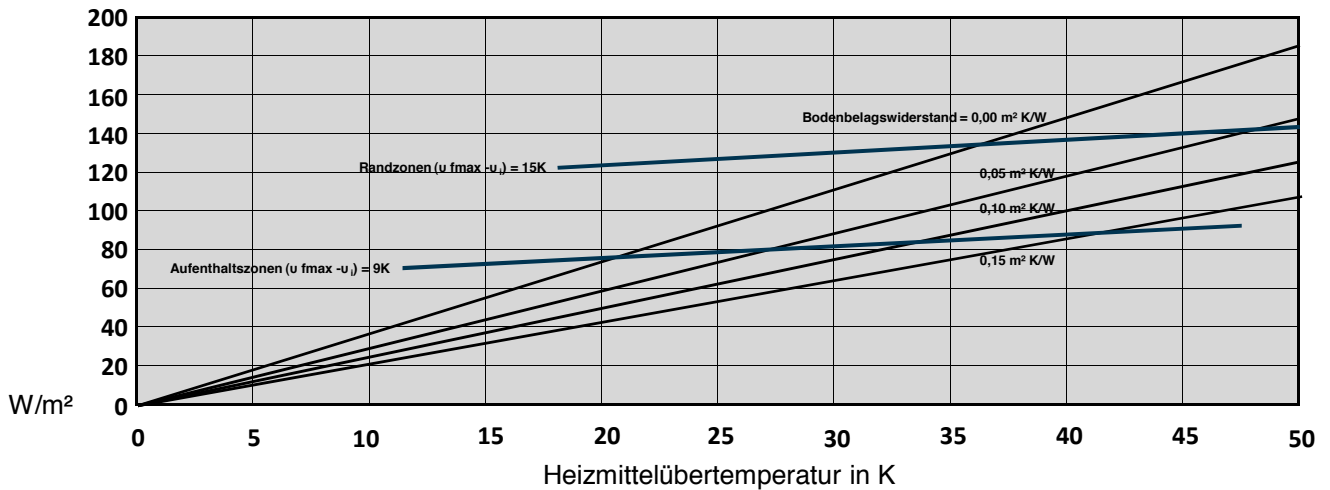


Heizleistung **pro**tec TS-16 Trockensystem mit Heizrohr 16 x 2 mm und Trockenestrich-Elementen

Kennlinienfelder:

Teilung T = 0,125 m

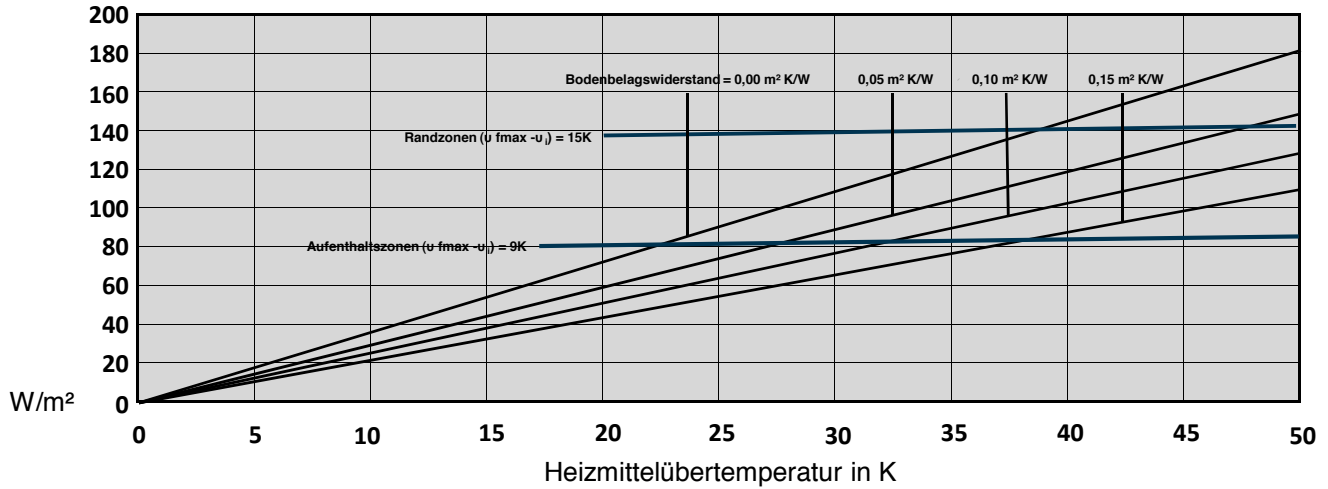


Teilung T = 0,250 m

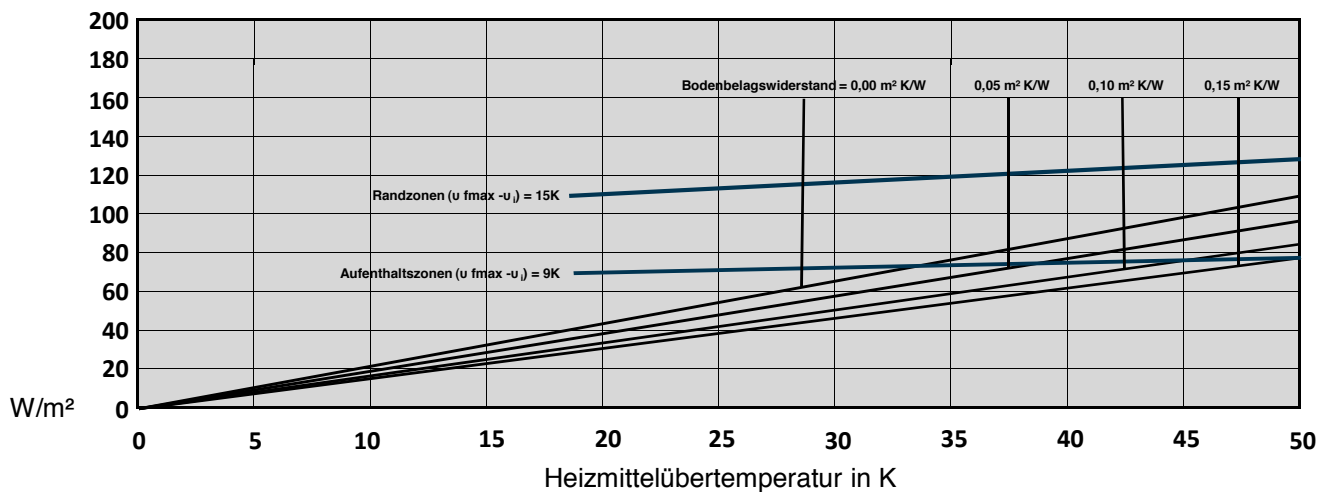

Heizleistung ^{pro}tec TS-14 Trockensystem mit Heizrohr 14 x 2 mm, Wärmeleitblechen und Trocken-Estrichelementen

Kennlinienfelder:

Teilung T = 0,125 m

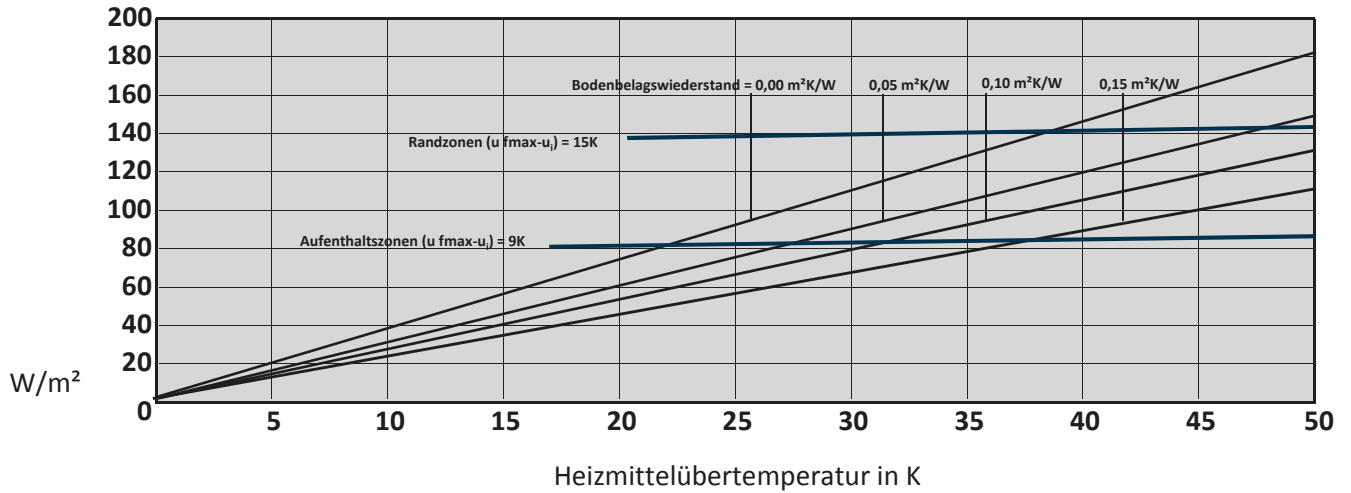

Teilung T = 0,250 m

