


protec KLETT-System

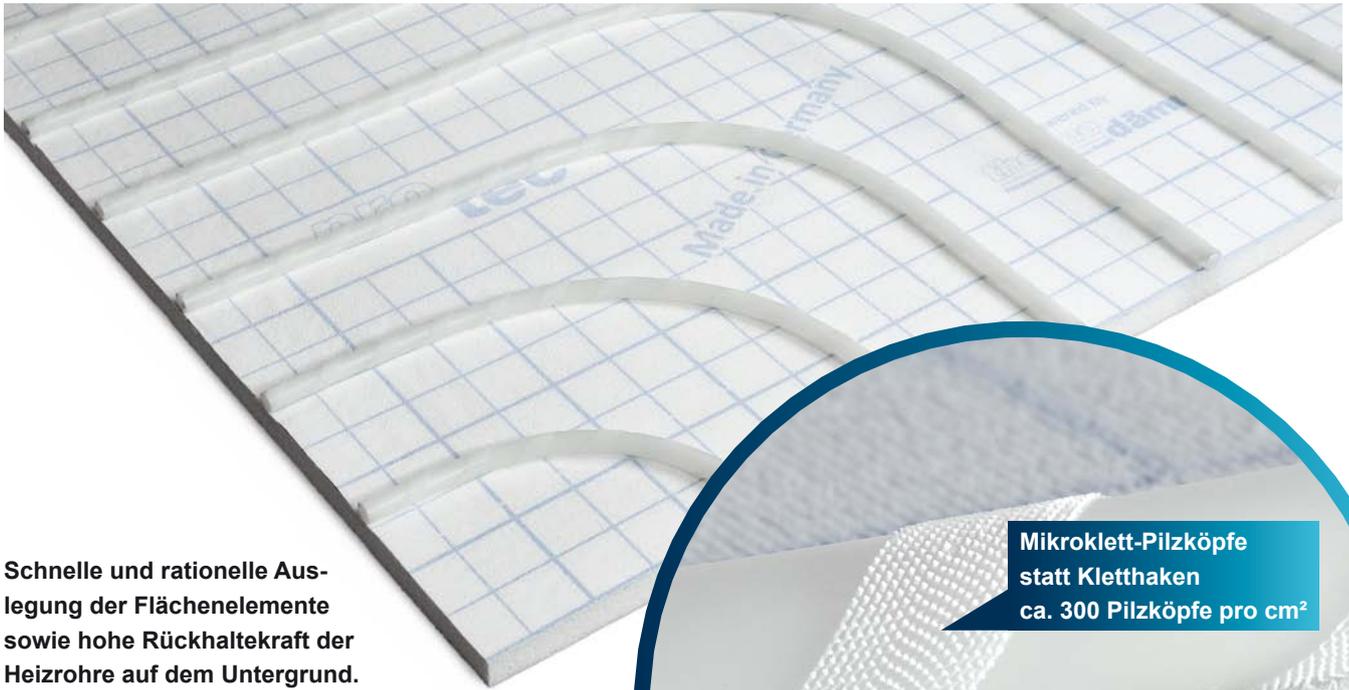

Schnelle und rationelle Auslegung der Flächenelemente sowie hohe Rückhaltekraft der Heizrohre auf dem Untergrund.

Das protec KLETT-Heizrohr wird ohne zusätzliche Montagehilfsmittel auf den kaschierten protec KLETT-Rollbahnen/-Faltplatten befestigt. Hierzu ist das protec KLETT-Heizrohr mit einem speziellen Mikro-Klett-Band spiralförmig umwickelt. Dies ermöglicht rundum an beliebiger Stelle den Kontakt mit der aufkaschierten **Original protec KLETT-Veloursfolie**.

Das protec KLETT-Band dient zur lückenlosen Verbindung der Stöße und Nähte.



**Mikroklett-Pilzköpfe statt Klettthaken
 ca. 300 Pilzköpfe pro cm²**

**sehr dichtgewebte
 Veloursdeckschicht**

- sehr hohe Veloursdichte sorgt für höchstmöglichen Rückhalt der KLETT-Heizrohre
- kein Ausdehnen/Stretchen der KLETT-Kaschierfolie bei der Verlegung enger Rohrabstände
- einheitliches Verlegeraster, Rastermaß: 5/10cm

