

pro tec Noppensystemzubehör für Dehnfugen und Türdurchgänge

Montagehinweise:

pro tec PE-Dichtschnur

zur Abdichtung zwischen den Noppen
im Bereich der Randdämmstreifen
und Dehnungsfugenprofile




pro tec Dehnfugenprofil SK

zur Herstellung einer dauerelastischen
Fuge zwischen zwei Estrichfeldern



pro tec Fugenschutzrohr

PE-Wellrohr zum Schutz der Heizrohre
im Bereich der Dehnfugen

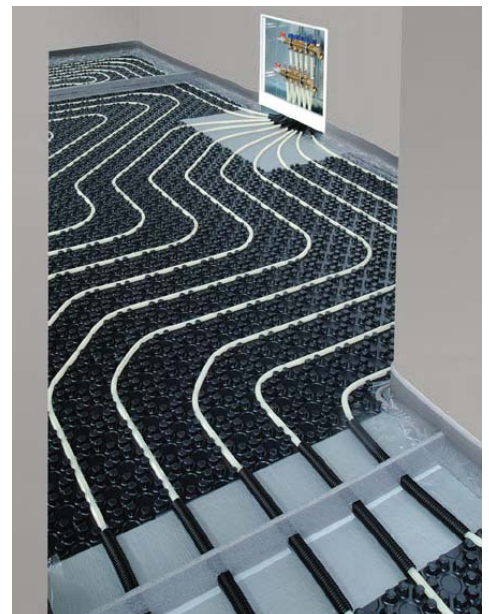

pro tec Ausgleichselement

Flächenelement ohne Noppen für den
Bereich vor dem Heizkreisverteiler
und innerhalb der Türdurchgänge in den
Ausführungen 30-2 mm und 11 mm;
dämmtechnische Werte analog der
Noppenplatten U 30-2 mm und U 11 mm

